


MAMELON FILETE PVC PRESSION

Raccordements femelle à coller/mâle à visser



Mamelon fileté PVC pression					
A-a	Poids (g)	B	C	D	E
16-3/8"	10	22	14	11	32
20-1/2"	15	27	16	14	38
25-3/4"	24	33	19	16	51
32-1"	41	41	22	19	52
40-1 1/4"	46	50	26	21	56
50-1 1/2"	107	63	31	22	67
63-2"	137	76	38	26	73
75-2 1/2"	212	90	44	30	87
90-3"	332	108	51	33	96
110-4"	549	131	61	38	127

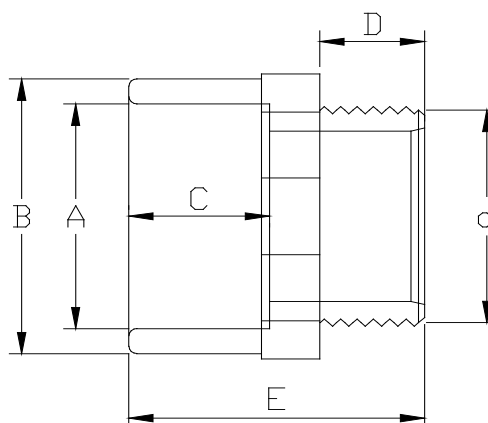

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATÉRIEL

> PVC-U (POLYCHLORURE DE VINYLE NON PLASTIFIÉ) TOUS NOS RACCORDS SONT FABRIQUÉS PAR INJECTION SELON NOS EXIGENCES.

UTILISATION

> ADDUCTION D'EAU POTABLE (CERTIFICATION ACS), INDUSTRIE (VOIR TABLEAU DE RÉSISTANCE CHIMIQUE), TRAITEMENT D'EAU, IRRIGATION, PISCINE

PRESSIION DE SERVICE

> CES DONNÉES SONT POUR UNE TEMPÉRATURE DE L'EAU À 20°C

> RACCORDS À COLLER :

DU Ø 12 MM AU 160 MM = PN16*

DU Ø 200 MM AU 400 MM = PN10*

> RACCORDS MIXTE ET À VISSER = PN10*

* = SAUF QUAND INDIQUÉ DANS CATALOGUE

TEMPÉRATURE DE SERVICE DE L'EAU

> TEMPÉRATURE DE SERVICE : 0°C À 60°C

MERCI DE VOUS REFERER À LA COURBE PRESSION / TEMPÉRATURE DE SERVICE

DIMENSIONS

> CONFORMES À LA NORME DIN 8063, À LA NORME EN1452-3 (RACCORDS À COLLER) ET À L'ISO7/1 (RACCORDS FILETÉS).

RACCORDEMENT

> RACCORDEMENT PAR COLLAGE UNIQUEMENT AVEC DES TUBES CONFORMES À LA NORME DIN 8062. UTILISER UNIQUEMENT UNE COLLE SPÉCIFIQUE PVC PRESSION.

> POUR LES RACCORDS FILETÉS, NOUS RECOMMANDONS L'UTILISATION DU RUBAN SILICONE OU RUBAN PTFE POUR GARANTIR L'ÉTANCHÉITÉ.