


REDUCTION CONCENTRIQUE

Raccordements femelles x femelles/mâles à coller

Réduction conique PVC pression						
A1/A2/A3	Poids (g)	B1	B2	B3	C	D
32/25/20	19	22	19	16	30	27
40/32/20	28	26	22	17	34	27
40/32/25	33	26	22	19	36	33
50/40/20	48	31	26	16	45	27
50/40/25	53	31	26	19	44	33
50/40/32	58	31	26	22	44	41
63/50/25	90	38	31	19	54	33
63/50/32	97	38	31	22	42	41
63/50/40	107	38	31	26	54	50
75/63/32	112	44	38	22	62	41
75/36/40	125	44	38	26	64	50
75/63/50	148	44	38	31	62	61
90/75/40	197	51	44	27	75	50
90/75/50	220	51	44	31	75	61
90/75/63	256	51	44	38	74	76
110/90/50	389	61	51	29	90	61
110/90/63	428	61	51	38	90	75
110/90/75	489	61	51	44	88	90
125/110/63	426	69	61	38	101	75
125/110/75	497	69	61	44	100	90
125/110/90	523	69	61	51	100	108
140/125/75	641	76	69	44	111	90
140/125/90	657	76	69	51	112	105
140/125/110	845	76	69	61	111	131
160/140/90	918	86	76	51	126	105
160/140/110	1145	86	76	61	126	130
160/140/125	1288	86	76	69	126	148
INT 200/160	2567	106	NO	86	154	164
EXT 200/INT 16	2540	106	NO	86	156	182
250/225/200	4975	131	119	106	194	225
250/225/160	4345	131	119	86	194	182
315/280/200	8690	164	131	106	233	225
315/280/160	8075	164	131	86	233	182

REDUCTION CONCENTRIQUE
Raccordements femelles x femelles/mâles à coller

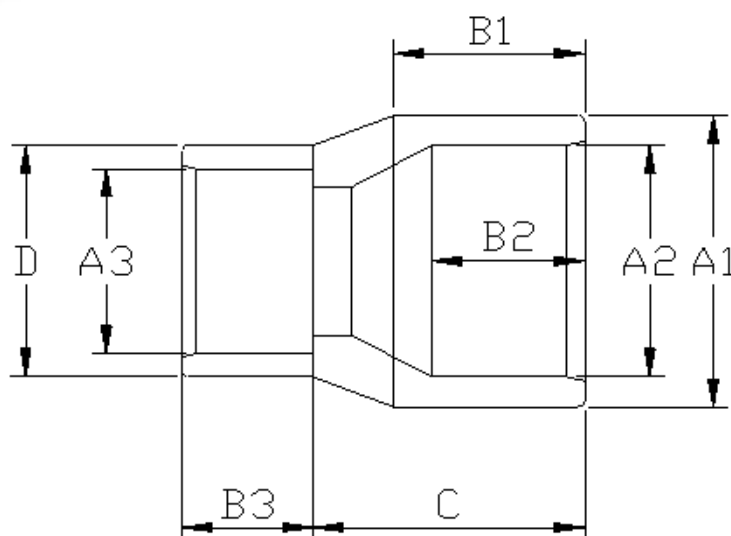

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATÉRIEL

> PVC-U (POLYCHLORURE DE VINYLE NON PLASTIFIÉ) TOUS NOS RACCORDS SONT FABRIQUÉS PAR INJECTION SELON NOS EXIGENCES.

UTILISATION

> ADDUCTION D'EAU POTABLE (CERTIFICATION ACS), INDUSTRIE (VOIR TABLEAU DE RÉSISTANCE CHIMIQUE), TRAITEMENT D'EAU, IRRIGATION, PISCINE

PRESSIION DE SERVICE

> CES DONNÉES SONT POUR UNE TEMPÉRATURE DE L'EAU À 20°C
> RACCORDS À COLLER :
DU Ø 12 MM AU 160 MM = PN16*
DU Ø 200 MM AU 400 MM = PN10*
> RACCORDS MIXTE ET À VISSER = PN10*
* = SAUF QUAND INDIQUÉ DANS CATALOGUE

TEMPÉRATURE DE SERVICE DE L'EAU

> TEMPÉRATURE DE SERVICE : 0°C À 60°C
MERCİ DE VOUS REFERER À LA COURBE PRESSİON / TEMPÉRATURE DE SERVICE

DIMENSIONS

> CONFORMES À LA NORME DIN 8063, À LA NORME EN1452-3 (RACCORDS À COLLER) ET À L'ISO7/1 (RACCORDS FILETÉS).

RACCORDEMENT

> RACCORDEMENT PAR COLLAGE UNIQUEMENT AVEC DES TUBES CONFORMES À LA NORME DIN 8062. UTILISER UNIQUEMENT UNE COLLE SPÉCIFIQUE PVC PRESSİON.
> POUR LES RACCORDS FILETÉS, NOUS RECOMMANDONS L'UTILISATION DU RUBAN SILICONE OU RUBAN PTFE POUR GARANTIR L'ÉTANCHÉITÉ.