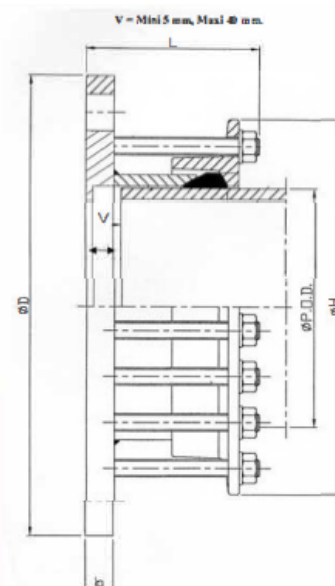


ADAPTATEUR AST/ASPI
DN50 AU DN1200 PN10


Revêtement : Epoxy bleu RAL 5012, qualité alimentaire.

Garniture caoutchouc : EPDM 90°C (sur demande nitrile, viton 250°C).

Boulonnerie : Acier zingué (sur demande inox A2 ou A4).

Pression de service : 10 bars (sur demande PN40, PN64, PN100, ASA 150, 300, 600).

Déviation angulaire : 3°.

Sur demande : Fabrication tout inox 304 ou 316 L.

DN	POD (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	b (mm)	Poids Kgs
50	60.3	165	145	116	18	3.76
65	76.1	185	161	116	18	4.75
65	77.0	185	161	116	18	4.75
80	88.9	200	174	120	22	6.08
80	90.0	200	174	120	22	6.08
100	114.3	220	199	120	22	6.90
100	118.0	220	199	120	22	6.90
125	139.7	250	225	122	24	8.76
125	141.3	250	225	122	24	8.76
150	159.0	285	245	122	24	10.25
150	168.3	285	253	122	24	10.30
150	170.0	285	253	122	24	10.30
175	193.7	315	281	124	26	12.78
200	219.1	340	307	124	26	13.99
200	222.0	340	307	124	26	13.99
250	273.0	395	363	126	28	19.03
250	274.0	395	363	126	28	19.03
300	323.9	445	415	126	28	21.75
300	326.0	445	415	126	28	21.75
350	355.6	505	451	165	30	31.01
350	378.0	505	473	165	30	31.81
400	406.4	565	502	167	32	37.84
400	429.0	565	524	167	32	39.09
450	457.2	615	552	167	32	42.21
450	480.0	615	575	167	32	42.71
500	508.0	670	705	169	34	49.03
500	532.0	670	627	169	34	50.53
600	610.0	780	705	171	36	63.91
600	635.0	780	730	171	36	64.41
700	711.0	895	811	180	40	90.17
700	738.0	895	838	180	40	90.67
800	813.0	1015	913	184	44	118.70
800	842.0	1015	942	184	44	119.70
900	914.0	1115	1014	188	48	138.60
900	945.0	1115	1045	188	48	141.10
1000	1016.0	1230	1129	190	50	170.00
1000	1048.0	1230	1161	190	50	171.50
1200	1220.0	1455	1333	192	52	242.60
1200	1255.0	1455	1368	192	52	245.10